


## Ficha Técnica

# Anillo Intumescente

En caso de incendio las conducciones de PVC y los cables pueden destruirse rápidamente y debido a su composición, el fuego puede extenderse muy fácilmente. Con el uso del anillo intumescente, podemos evitar el peligro y aislar las conducciones de PVC contra el fuego y el humo.

El anillo intumescente, actúa de la misma forma que el manguito intumescente, y debe colocarse en el interior del muro o forjado, por lo que resulta más económico que el manguito. No se precisan útiles ni herramientas especiales para la puesta en obra del anillo intumescente, y su aplicación resulta sumamente sencilla.

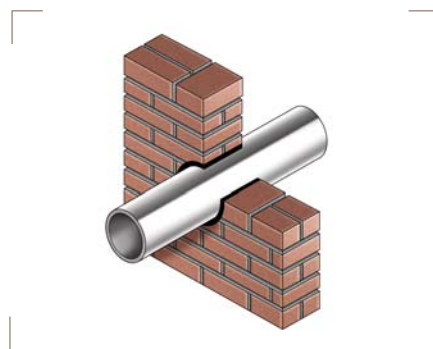

### DESCRIPCIÓN E INSTRUCCIONES DE FIJACIÓN

El anillo intumescente va metido en un envoltorio de plástico, el cual en un lado lleva una banda adhesiva para facilitar su aplicación.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

El anillo intumescente está compuesto de grafito expandido no tóxico y no requiere de ningún tipo de mantenimiento.

Ensayado hasta EI-60 en el Laboratori General d'Assaigs de la Generalitat de Catalunya (L.G.A.I.).

No genera gases ni humos tóxicos en caso de incendios.

No es sensible a los rayos ultravioletas.

Trabaja a temperaturas de -30°C a 80°C sin problemas.

Ancho 10 cm.

### TAMAÑOS ESTÁNDAR

DIAMETRO TUBERIA
55 mm
82 mm
110 mm
125 mm
160 mm

#### NOTA

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones.

Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación en figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que éstos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificadores reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada. Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos a terceros.

Edición septiembre 2008.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.