

Ficha Técnica

Sistema Franja Cortafuegos Perlifoc

Sistema sencillo y versátil, independiente de la cubierta y su estructura, compuesto por perfiles metálicos PYROK - SOPORTE, malla metálica deployee, y proyección de mortero PERLIFOC, diseñado para ser fijado al elemento de compartimentación entre sectores de incendio, cuando éste comete a la cubierta.

CAMPO DE APLICACIÓN

Bajo cubierta en locales y naves industriales.
Compartimentación entre sectores de incendio.

PROPIEDADES



Ensayado hasta R.F. 120.
Estabilidad al fuego EF 180.
Parallamas 180 minutos.
Cortafuegos 180 minutos.
Aislamiento térmico 124 minutos.

ENSAYOS

Ha sido ensayado en el L.G.A.I., laboratorio oficial homologado por el MOPU, según la norma vigente UNE 23-093-81.

PUESTA EN OBRA

Fijación de los perfiles PYROK SOPORTE a la medianera mediante taco y tornillo, distanciados entre sí entre 0 y 120 cm y con entrega a cubierta.
Colocación de la malla metálica deployee fijada al soporte con alambre o con pernos electrosoldados y arandela metálica.
Proyección de PERLIFOC con el espesor requerido.
Dependiendo del tipo de cubierta se puede fijar la malla a la estructura de soporte.

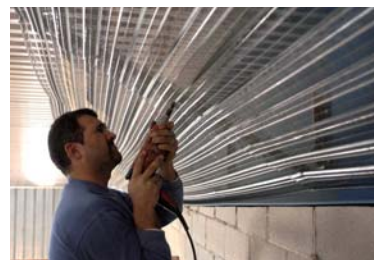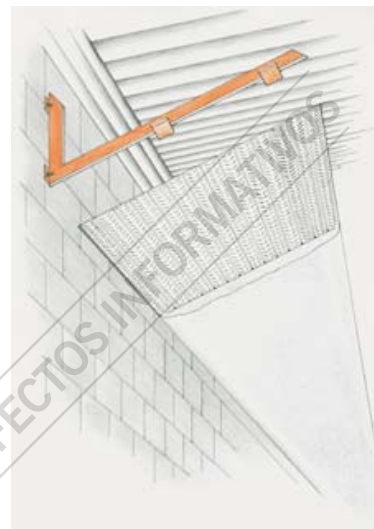



NOTA

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones.

Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que éstos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificadores reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada. Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos a terceros.

Edición septiembre 2006.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

PERLITA Y VERMICULITA ENSAYO SÓLO VÁLIDO A EFECTOS INFORMATIVOS